





T-LED Edge Light CCT/ Luminaire de bord T-LED CCT

FIXTURE INSTALLATION INSTALLATION DU LUMINAIRE

T-LED Edge Light CCT /
Luminaire de bord
T-LED CCT

TLE-2X2-K40-3050
TLE-2X4-K60-3050

Important: Read all instructions in order to ensure safety and proper installation.
Lisez toutes les instructions afin d'assurer une bonne installation en toute sécurité.

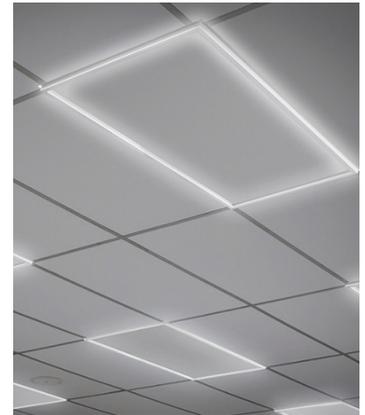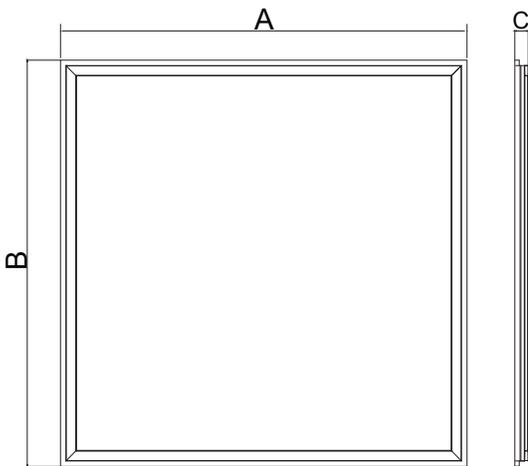

Dimensions	A	B	C
2x2	23.74" (603mm)	23.74" (603mm)	0.59" (15mm)
2x4	47.76" (1213mm)	23.74" (603mm)	0.59" (15mm)

	Wattage Adjustment Réglage de la Puissance	CCT Adjustment Réglage de la Couleur
2x2	20/30/40W	3500/4000/5000K
2x4	40/50/60W	3500/4000/5000K

MAINTENANCE ENTRETIEN

- Do not modify this fixture. Any modifications may render the product unsafe and void warranty.
N'apportez pas de modifications à cet appareil. Toute altération risque de rendre l'appareil dangereux et d'annuler la garantie.


Limited Warranty
The warranty applies to the product from the original date of purchase for five (5) years against manufacturing defects. The owner must provide a copy of the original proof of purchase. The manufacturer's obligation under this warranty is limited to repairing or replacing the component. It is not related in any way to the cost of the connection, the installation of the replacement parts or cost of transport.

Garantie Limitée
Cette garantie limitée s'applique pour une période de cinq (5) ans suivant la date de l'achat par l'acheteur original. Une copie de la facture originale sera requise pour procéder avec toute demande. L'obligation du fabricant se limite à la réparation ou remplacement de l'unité. L'obligation de cette garantie ne comprend aucun frais d'installation ni des frais de transport.

INSTALLATION GUIDE

⚠ WARNING

Turn power OFF from electrical panel before installation or maintenance.

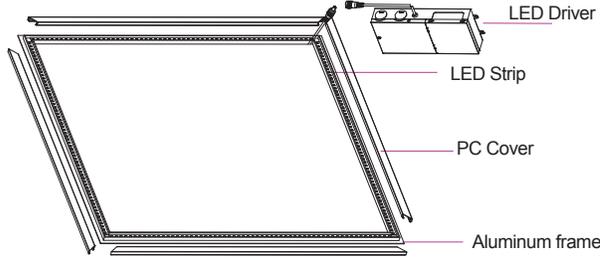

- 1.1 Remove the ceiling tile.
- 1.2 Place the T-LED Edge Light on the T-Bar carefully.
- 2.1 Place the driver on the adjacent tile, and connect the fixture to the driver using the quick connect. Adjust desired wattage and CCT using the selector switches.
- 2.2 Bring the incoming 120V AC to the driver: Black wire to AC-L connector, White wire to AC-N connector, and Green wire to green wire of the fixture. Replace the driver cover.
- 2.3 Replace the ceiling tile.


NOTE: the installation of these units should be carried out only by a licensed electrician.

CAUTION: Products should be installed in accordance with these instructions, current electrical codes and/or the current Canadian Electrical Code (CEC), or National Electrical Code (NEC).

GUIDE D'INSTALLATION

⚠ MISE EN GARDE


Mettez l'interrupteur hors tension ou coupez le courant avant de remplacer ou d'entretien.

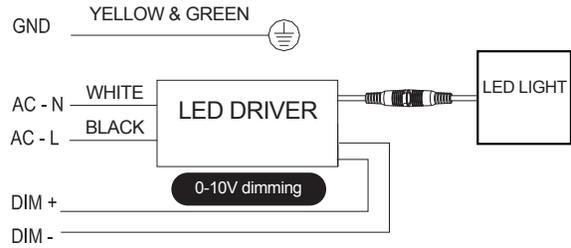

- 1.1 Enlevez la dalle de plafond.
- 1.2 Placez le T-LED Edge Light sur le T-Bar avec précaution.
- 2.1 Placez le bloc d'alimentation sur la dalle de plafond adjacente et connectez le luminaire au conducteur à l'aide du connecteur rapide. Réglez la puissance et le CCT souhaités à l'aide des sélecteurs.
- 2.2 Amenez le courant alternatif 120 V au bloc d'alimentation: fil noir sur le connecteur AC-L, fil blanc sur le connecteur AC-N et fil vert sur le fil vert du luminaire.
- 2.3 Remplacez la dalle de plafond.

REMARQUE: l'installation de ces unités doit être effectuée uniquement par un électricien agréé.

MISE EN GARDE: Les produits doivent être installés conformément à ces instructions, aux codes de l'électricité en vigueur et / ou au Code de l'électricité canadien (CEC) ou au code de l'électricité national (NEC) en vigueur.

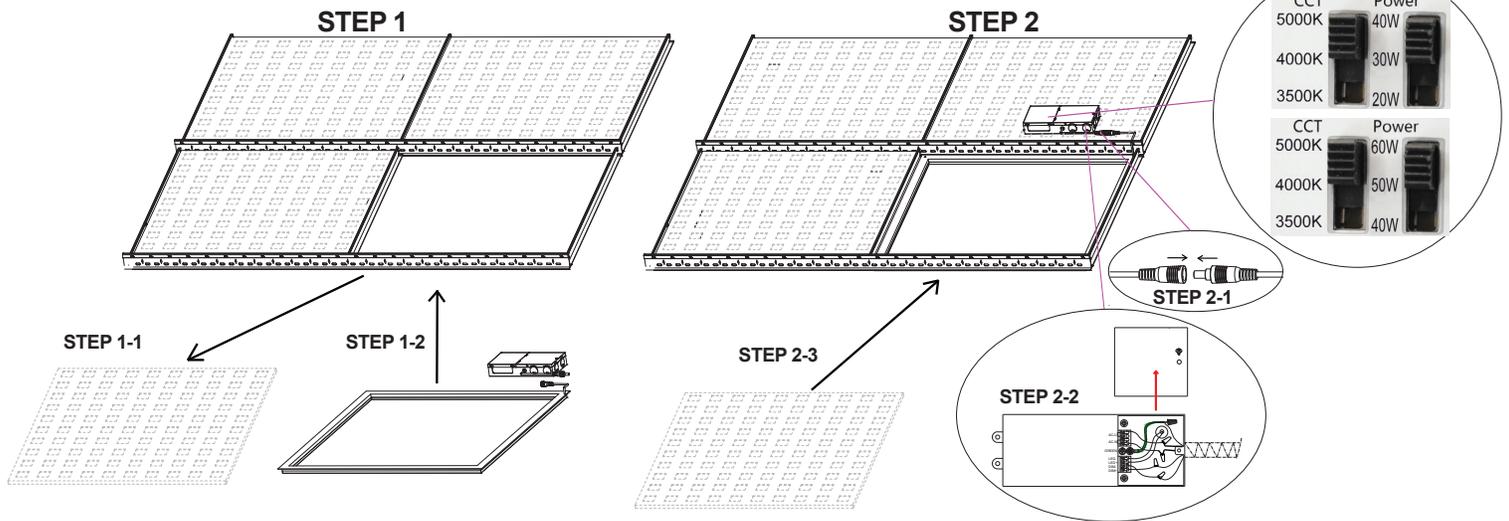

OPTIONAL / OPTIONNEL:

NOTE: driver mount bracket (TLE-DM), and mounting clips (TLE-MC) are available (sold separately). Please check your local building codes, if these accessories are required.

REMARQUE: support de montage du source de courant (TLE-DM) et clips de fixation (TLE-MC) sont disponibles (vendus séparément). Vérifiez s'il vous plaît vos codes de construction locaux, si ces accessoires sont nécessaires.

