


Un luminaire DEL de repère robuste idéal pour les applications publiques ou résidentielles, à l'intérieur ou à l'extérieur.

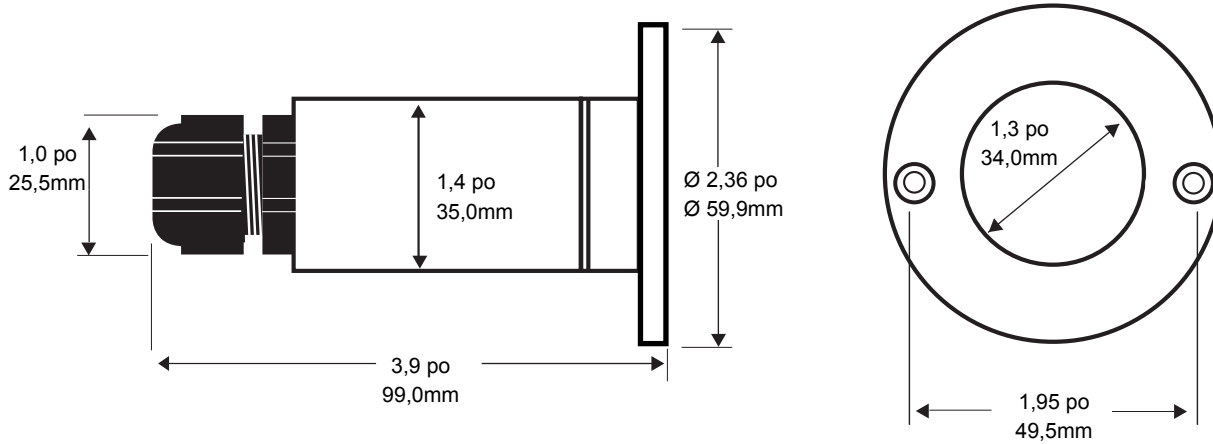

Caractéristiques

- Intensité variable avec bloc d'alimentation à intensité variable
- Longue durée de vie de 50 000 heures
- Faible consommation de puissance seulement 3 watts par luminaire
- Bloc d'alimentation de classe 2 sécuritaire 12 volts (non inclus)
- Jusqu'à 30 luminaires par bloc d'alimentation
- Homologué cETLus pour montage dans les murs, plafonds isolés, planchers, applications extérieures dans les endroits mouillés et enfouis
- S'adapte aux orifices avec diamètre de 1,5 po, 4 po long
- Garantie limitée de 3 ans

Spécifications

Tension	12V c.c.
Consommation d'énergie	3 watts
Durée de vie moyenne de la DEL	50 000 heures
Couleurs de la DEL	Blanc froid 98 lumens à 5400K Blanc chaud 95 lumens à 2900K
Fini du couvercle	Acier inoxydable
Fini du tube	Acier inoxydable
Emballage	Emballage individuel dans une boîte ondulée
Type DEL	5050
Lentille	Verre trempé givré ou transparent
Options de câblage	Notre plus gros pilote peut alimenter jusqu'à 18 Disc DEL câblés en parallèle ou reliés en guirlande. NOTE : utiliser LW-18G-CL2 pour toutes les applications dans les murs, LW-18G-BUR pour les applications enfouies.
Homologations	Homologué cETLus et étiqueté pour les endroits mouillés, isolés, montage mural ou enfouissement direct.

Code pour commander :

Couleur de la DEL Fini

LEDD - -

F WH
C WW

F = Givré, C = Transparent
WH - Blanc 5 500K, WW - Blanc chaud 2700K

Accessoires :

LEDD-CF

Forme de béton pour Disc DEL pour les applications dans le béton. S'adapte à la plupart des conduits de 3/4 po des boîtes de jonction.

Pilotes :

*Intensité variable
(intérieur/extérieur)*

MLDRE-20-12-DM

Charge max. recommandée
18W ou 6 Disc DEL
Charge min. recommandée
8W ou 3 Disc DEL

MLDRE-60-12-DM

Charge max. recommandée
54W ou 18 Disc DEL
Charge min. recommandée
8W ou 3 Disc DEL

Sans intensité variable

LEDDR-12-20W-HW

Pilote intérieur
Installation câblée 20W
6 Disc DEL max.

LEDDR-12-60W

Pilote Intérieur/extérieur
Installation câblée 60W
18 Disc DEL max.

Projet		Type	
Date		Contact	
Notes			