MAGIC LITE
VOTRE PARTENAIRE D'ÉCLAIRAGE DE CONFIANCE

Néon DEL Flex

Intertek

Le néon DEL Flex devient un élément fonctionnel et flexible permettant de surligner l'architecture et le concept en plus d'ajouter couleur et dynamisme aux extérieurs des immeubles.

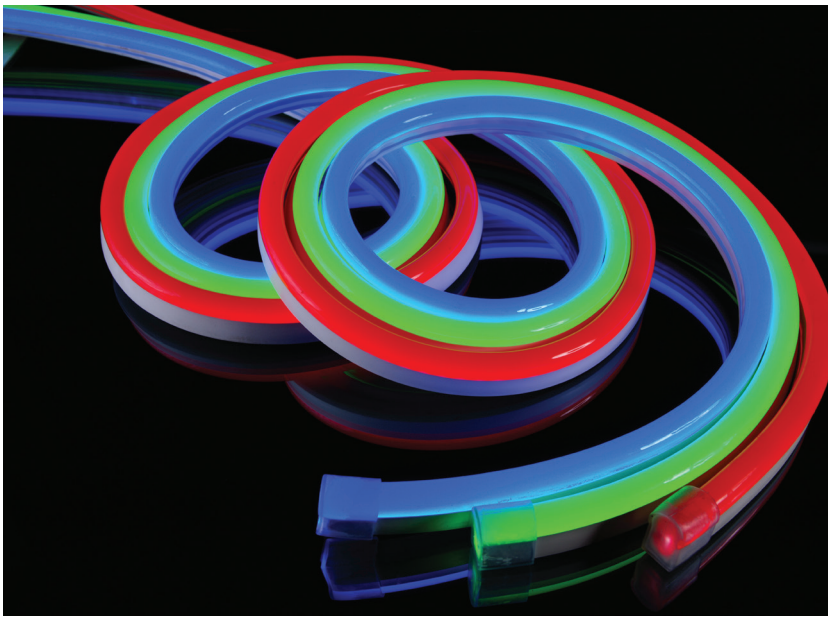

Caractéristiques

- Pratiquement sans entretien
- Fiable consommation d'énergie
- Ruban DEL lumineux flexible imitant le néon
- Exploitation sécuritaire à 24V CC
- Homologué cETLus
- Intensité variable
- Inter-connectable
- Se coupe sur le site (couleur unique aux 4 po, RVB aux 12 pouces)
- Coupes sur mesure offertes
- Disponibles en sept couleurs vives et RVB
- Très flexible
- Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
- Durée de vie de 30 000
- Garantie limitée de 3 ans

Spécifications

Température de couleur	WW = 3000K +/- 200K; 3500K +/-200K NW = 4000K +/- 200K CW = 6000K +/- 200K RD = rouge GR = vert BL = bleu AM = ambre RVB
Électrique	24V CC, 2,44 W/PI (8W/M)
Flux lumineux	61 LM/PI (200LM/M)
Efficacité	25 LPW
Coupes sur mesure	Couleur unique aux 4 po, RVB aux 12 pouces
Temp. d'exploitation	-20°C - 40°C
Longueur maximale	40 PI (12,2M)
IRC	>80
Durée de vie	30 000 heures
Indice IP	IP65
Angle de faisceau	120°
Intensité variable	Oui
Homologations	cETLus

Code pour commander :

	Longueur		Couleur
NFLX-	[ ]	-	[ ]

XX = longueur en pied

WW = blanc chaud
NW = blanc neutre
CW = blanc froid, RD = rouge
GR = vert
BL = bleu, AM = ambre
RVB = changement de couleur

Projet		Type	
Date		Contact	
Notes			

MAGIC LITE
VOTRE PARTENAIRE D'ÉCLAIRAGE DE CONFIANCE
www.magiclite.com
905-825-9592
888-945-5483
905-825-8334
lights@magiclite.com

MAGIC LITE
YOUR TRUSTED LIGHTING PARTNER

Néon DEL Flex

Le néon DEL Flex devient un élément fonctionnel et flexible permettant de surligner l'architecture et le concept en plus d'ajouter couleur et dynamisme aux extérieurs des immeubles.

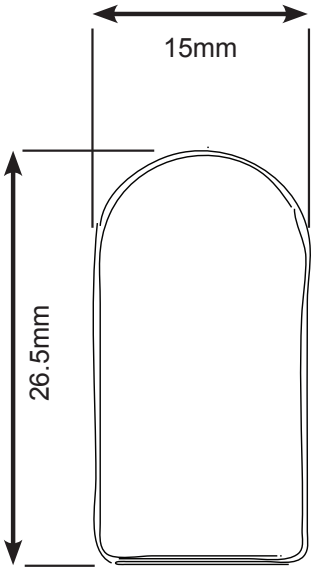

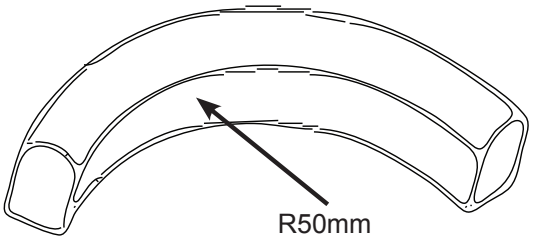

ACCESSOIRES POUR COULEUR UNIQUE

NFLX-CONKIT-6FT
(connecteur d'alimentation, 6 pi)



NFLX-JUMP
(connecteur de liaison 15 cm [6 po])



NFLX-PINS
(broches pour couleur unique)

NFLX-SPLICE
(connecteur de raccord en ligne)



NFLX-L-SPLICE
(connecteur de raccord en L)



NFLX-T-SPLICE
(connecteur de raccord en T)



NFLX-ENDS
(embout)



NFLX-CLIPS
(agrafes de montage)



NFLX-CHANNEL
(canal de montage en aluminium 1 m [3,28 pi])



ACCESSOIRES RVB

NFLX-RVB-CONTROL
(contrôleur RVB)

NFLX-RVB-AMP
(amplificateur de signaux RVB)

NFLX-RVB-CONKIT-6FT
(connecteur d'alimentation RVB, 6 pi)

NFLX-RVB-CONKIT-6FT-O
(connecteur d'alimentation RVB, 6 pi, opposé)

NFLX-RVB-JUMP
(connecteur de liaison RVB 15 cm [6 po])

NFLX-RVB-PINS
(broches RVB)



NFLX-ENDS
(embout)



NFLX-CLIPS
(agrafes de montage)

NFLX-CHANNEL
(canal de montage en aluminium 1 m [3,28 pi])

MAGIC LITE
YOUR TRUSTED LIGHTING PARTNER
www.magiclite.com
905-825-9592
888-945-5483
905-825-8334
lights@magiclite.com