

MONTAGE DES LAMPES GLOBE LED SUR LE FIL SPT2

Si vous n'avez pas commandé les lampes Globe LED déjà assemblées, vous devrez observer soigneusement les directives qui suivent.

1. Le fil SPT2 certifié pour usage à l'extérieur est fourni avec les lampes Globe LED et les globes sont aisément installés sur le fil avec tout espacement requis.
2. Mesurez la section où les lampes Globe LED seront installées et coupez une longueur de fil SPT2 appropriée pour votre installation.



ASSUREZ-VOUS D'ALLOUER SUFFISAMMENT DE FIL CONDUCTEUR POUR REJOINDRE LA SECTION OÙ LE BLOC D'ALIMENTATION SERA INSTALLÉ.

3. Attachez les lampes Globe LED sur le fil comme indiqué au diagramme ci-dessus avec l'espacement désiré.
 - A) Dévissez la base de la lampe Globe LED.
 - B) Appuyez sur les tiges à la base du globe pour pénétrer le fil SPT2 à fond en vous assurant que les tiges percent complètement l'isolant du fil. Vissez solidement la base du globe sur la lampe Globe LED en vous assurant d'une bonne connexion entre les tiges et le fil conducteur à l'intérieur de l'isolant.
4. Nous vous suggérons de vérifier chaque connexion du globe sur le fil conducteur en ayant un bloc d'alimentation de classe 2 adéquatement homologué en disponibilité pour vérifier la connexion de chacun des globes. **IMPORTANT : VOIR LES AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ CONCERNANT LE CÂBLAGE DES BLOCS D'ALIMENTATION À LA TENSION DE LIGNE.**
5. Placez les capuchons d'extrémité fournis sur les extrémités de fil, à l'arrière de la dernière lampe Globe LED.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE LAMPE GLOBE LED

A: MONTAGE SUR SURFACES SOLIDES :

1. La lampe Globe LED peut être installée sur toutes surfaces qui acceptent les clous ou les vis, en utilisant nos agrafes de montage pratiques ou en vissant la base sur la surface à travers les orifices de montage à la base du globe. Pour les surfaces propres et unies où la lampe Globe est installée

en position verticale, vous pouvez utiliser le ruban adhésif double face (No. de pièce no. MGTP). Assurez-vous que la surface soit soigneusement nettoyée et libre de poussière ou d'huile avant d'appliquer le ruban adhésif. Pour le montage sur une telle surface, nous recommandons l'usage d'un fil à plomb pour marquer la ligne désirée où les lampes Globe LED seront installées, pour assurer une ligne droite appropriée. Ceci améliorera dramatiquement l'apparence de votre installation.


2. Mesurez la distance entre l'endroit où le bloc d'alimentation sera installé et où la première lampe Globe LED doit être installée, en vous assurant d'avoir suffisamment de fil entre la première lampe Globe LED et le bloc d'alimentation de classe 2, avant d'installer les globes de lampe Globe LED sur le fil avec l'espacement désiré.
3. Après le montage des globes de lampe Globe LED sur le fil SPT2 fourni, attachez les lampes Globe LED sur la surface en utilisant les agrafes de montage sur chaque côté du globe ou en vissant la base sur la surface à travers les orifices de montage. Les agrafes de montage devraient être utilisées aussi rapprochées que possible de chaque côté des globes pour assurer une installation de bonne apparence.
4. Des agrafes supplémentaires pourraient être requises pour attacher le fil sur la surface entre les globes pour prévenir l'affaissement du fil, si la distance entre les globes est plus de 2 pi (61 cm). Assurez-vous de ne pas excéder le nombre maximal de lampes Globe LED sur l'une ou l'autre des longueurs de fil. Des blocs d'alimentation supplémentaires seront requis pour les longueurs qui excèdent le nombre maximal de globes.

B: MONTAGE SUR LE CÂBLE :

1. Selon le type de votre installation, vous pourriez peut-être préférer préinstaller les lampes Globe LED sur le câble avant d'en faire l'installation, en passant le câble de montage dans les orifices de montage de la base des lampes Globe LED comme indiqué ci-dessous :



2. En utilisant des attaches de câble (No. de pièce NN-C6), installez les lampes Globe LED sur les câbles comme illustré ci-dessous :

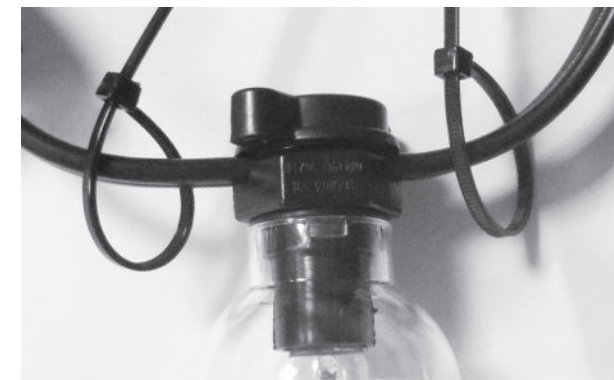

INSTRUCTIONS POUR LE RACCORDEMENT DES LAMPES WEDGE LED SUR LE BLOC D'ALIMENTATION

1. Utilisez uniquement les blocs d'alimentation de classe 2 listés à ces instructions et fournis par Magic Lite.
2. Assurez-vous que le courant électrique soit coupé au circuit de dérivation.
3. En utilisant le bloc d'alimentation de capacité appropriée (voir la section des blocs d'alimentation), branchez le courant d'entrée de 120 V sur le côté primaire du bloc d'alimentation LED. Assurez-vous que votre installation n'excède pas le nombre de lampes permis pour la commande que vous utilisez.
4. En utilisant les connecteurs de câble fournis, branchez le côté secondaire du bloc d'alimentation sur le fil de la lampe Wedge LED. Branchez le fil positif (+) de sortie du bloc d'alimentation au côté imprimé du fil SPT2 de la lampe Wedge LED et le fil négatif (-) de sortie de la commande LED sur le côté non marqué du fil SPT2 de lampe Wedge LED. **ASSUREZ-VOUS D'UTILISER UN BLOC D'ALIMENTATION CERTIFIÉ POUR LES APPLICATIONS À L'EXTÉRIEUR ET OBSERVEZ LES DIRECTIVES INCLUSES AVEC LE BLOC D'ALIMENTATION.**
5. Ramenez le courant au circuit de dérivation. Les lampes Wedge LED devraient s'allumer en dedans de 2 à 3 secondes. Si une lampe ou plus ne s'allument pas, vérifiez que la ou les lampes fautives soient solidement installées sur le fil SPT2. Si la chaîne toute entière ne s'allume pas, vérifiez les connexions primaire et secondaire au bloc d'alimentation.
6. Profitez de votre nouveau système d'éclairage à lampes Wedge LED !

CHOIX DE L'ALIMENTATION DE COURANT

Blocs d'alimentation extérieurs avec gradateur		Nbre max. de Globes
MLDRE-40-24-DM	40 watts	80
MLDRE-96-24-DM	96 watts	180
Blocs d'alimentation extérieurs sans gradateur		
MLDR-120-24	120 watts	180*
Blocs d'alimentation intérieurs		
MLDR-20-24-JB	20 watts	36

* 180 sur un conducteur unique ou 200 sur deux conducteurs secondaires combinés.

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques électriques :

Tension d'entrée : 24 V CC

Consommation d'énergie : .5 W par lampe

Flux lumineux de DEL : 50 lumens

Angle de vision : 360 degrés

Type de DEL : DEL 10

Durée de service de DEL : 50 000 heures, flux lumineux initial de 70%

Rendement : 100 lumens par watt.

Espacement : 12 po (30 cm). Sur commande et autoréalisation disponible.

Longueur maximale : 150 pi (45,72 m)

Homologation : 

AVERTISSEMENTS

1. Utilisez seulement avec les blocs d'alimentation de Magic Lite de classe 2 recommandés. Ne pas excéder le nombre maximal de globes recommandé pour chaque commande.
2. Lisez soigneusement toutes les directives avant de débiter l'assemblage ou l'installation.
3. Ne pas installer les globes à moins de 6 pouces (15,24 cm) des rideaux ou de tout matériel combustible.
4. Coupez l'alimentation électrique avant de modifier l'éclairage d'une manière ou autre.
5. Pour réduire le risque de surchauffe et d'incendie possible, assurez-vous que toutes les connexions soient solidement resserrées.
6. AUCUN CIRCUIT NE DOIT EXCÉDER 100 WATTS ET IL DOIT ÊTRE ALIMENTÉ PAR UN BLOC D'ALIMENTATION DE CLASSE 2.
7. Utilisez seulement avec les accessoires disponibles dans le catalogue Magic Lite et selon les feuillets des spécifications.
8. Ne pas installer à moins de 12 pieds (3,66 m) des piscines.
9. Ne pas immerger dans les liquides.
10. La protection par disjoncteur-détecteur de fuite à la terre (DDFT) devrait être prévue sur le circuit ou la prise de courant.
11. Ne pas acheminer le cordon à travers les murs, les portes, les fenêtres ou toute autre partie de la structure du bâtiment.
12. Ne pas utiliser si l'isolant du cordon est endommagé. Examinez-le périodiquement.
13. Attachez solidement le cordon en utilisant les crochets de suspension ou les attaches fournis. Ne pas attacher ce produit avec agrafes, clous ou tous autres matériaux qui pourraient endommager l'isolant du cordon.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET DE SÉCURITÉ

LAMPE GLOBE LED



La lampe Globe LED fournit un excellent éclairage ambiant et décoratif dans une multitude d'applications, y compris les restaurants, les endroits publics, les édifices commerciaux et résidentiels. En fonctionnant avec des blocs d'alimentation DEL de classe 2, la lampe Globe LED est une méthode sécuritaire et écoénergétique d'embellir les environs tout en fournissant la sécurité avec un éclairage ambiant esthétiquement plaisant.

 **MAGIC LITE**
VOTRE PARTENAIRE DE CONFIANCE
EN ÉCLAIRAGE

 **MAGIC LITE**
VOTRE PARTENAIRE DE CONFIANCE
EN ÉCLAIRAGE 