MAGIC LITE
VOTRE PARTENAIRE DE CONFIANCE EN ÉCLAIRAGE

120V eStrip

Solution idéale pour l'éclairage d'accentuation dans les applications résidentielles, commerciales et de vente au détail, la bande LED eStrip 120V AC peut être facilement installée sans pilote supplémentaire, à l'intérieur comme à l'extérieur.

- **cETLUs certified**
- **Longueur max. de passage : 164 pieds/ rouleau**
- **IRC élevé : 90+**
- **Section minimale : 4 pouces**
- **Classification IP65**
- **Facteur de puissance : > 0.94**
- **Courant constant**
- **Garantie : 5 ans**

Caractéristiques principales

- Haute efficience lumineuse, PF élevé et lumens élevés
- Conception à courant constant, protection contre les surtensions
- Chute du courant en cas de surchauffe pour protéger le produit (température ambiante maximale de fonctionnement: 55°C, éclairage pendant 6 heures maximum)
- Dimmable: TRIAC
- N'a pas besoin de transformateur pour changer le courant alternatif en courant continu, se connecte directement à la tension secteur
- Accessoires complets et colorés pour les options
- Processus d'extrusion en PVC IP65, section minimale de 4 pouces, longueur maximale de 164 pieds
- Les cordons d'alimentation sont dénudés d'un côté, ce qui facilite la connexion
- ETL certified 5 ans de garantie à l'intérieur, 3 ans de garantie à l'extérieur
- Température ambiante de fonctionnement: -20 ~ 42°C (-4 ~ 107°F)
- Température ambiante d'installation: 0 ~ 42 °C (32 ~ 107°F)
- Température de stockage: -20 ~ 60°C (-4 ~140°F)

Principales specifications (pour plus de specifications, veuillez consulter le catalogue des produits)

	Température de couleur	LM/Ft	Puissance/Ft	Efficacité lumineuse	IRC	Longueur	Courant direct	Section minimale
ES-120V-27K-164FT	2700K	280LM	<4W	70LM/W	90+	164Ft	36mA/Ft	4 Inches
ES-120V-30K-164FT	3000K	300LM	<4W	75LM/W	90+	164Ft	36mA/Ft	4 Inches
ES-120V-40K-164FT	4000K	340LM	<4W	85LM/W	90+	164Ft	36mA/Ft	4 Inches

MAGIC LITE
VOTRE PARTENAIRE DE CONFIANCE EN ÉCLAIRAGE
905.825.9592
lights@magiclite.com
magiclite.com

120V eStrip

Dessin

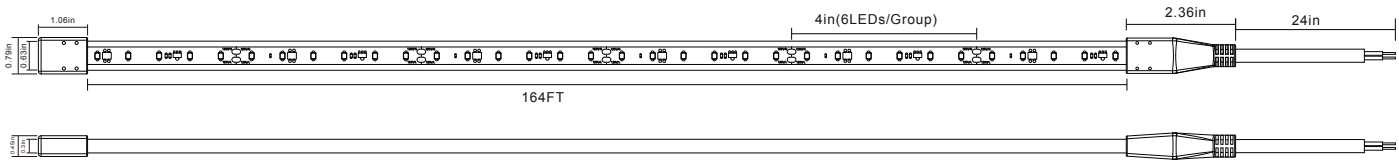

Diagramme de distribution de l'intensité lumineuse

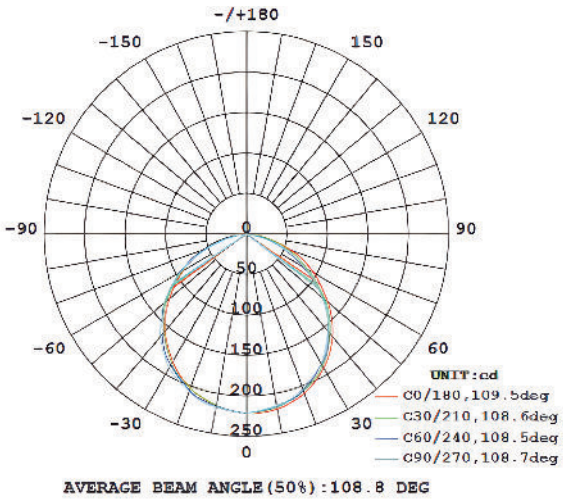

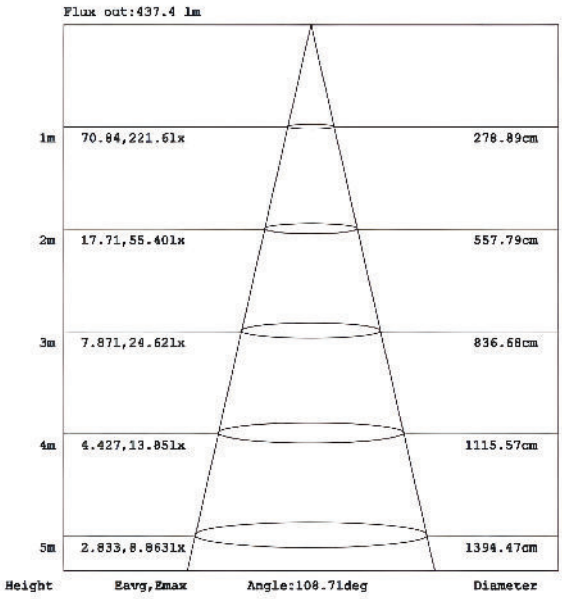

Figure: 3000K

120V eStrip

Accessories

ES-120V-EC
Capuchon d'extrémité (intérieur et extérieur)

ES-120V-EXT
Extrusion d'aluminium 4Ft



ES-120V-MC
Clips de montage (sachet de 10)

ES-120V-PC
8Ft Cordon d'alimentation

ES-120V-PC-PL
Cordon d'alimentation de 5 pieds avec prise



ES-120V-JC-1FT
Jumper, 1Ft

ES-120V-JC-3FT
Jumper, 3Ft

ES-120V-JC-6FT
Jumper, 6Ft

ES-120V-JC-6IN
Jumper, 6''

L'attention

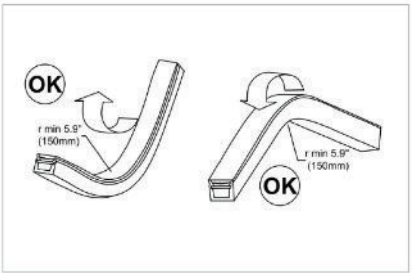

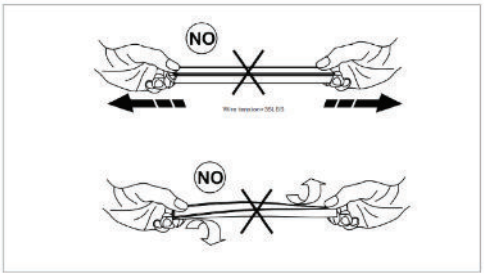

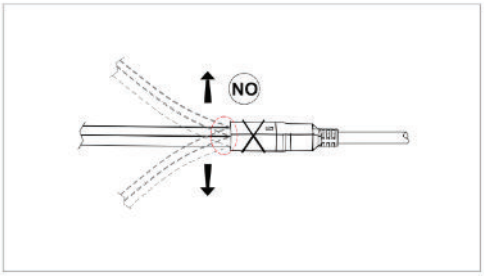

120V eStrip

Interdictions

- Ne pas installer dans un environnement de pulvérisation
- Ne pas installer sous l'eau
- Ne pas installer dans un environnement hautement corrosif
- Ne pas installer dans un environnement de haute température et d'humidité
- Ne pas installer dans une zone où il y a des éclaboussures d'eau de mer
- Ne pas utiliser de colle chimique à l'arrière de la bande lumineuse pour l'installation
- Veuillez utiliser une installation physique : clips de montage ou canaux

Points à garder à l'esprit

- La température de fonctionnement ambiante est de -20 à 40 °C (Réduire le courant en cas de température excessive jusqu'à la température ambiante maximale de travail : 55 °C, allumer pendant pas plus de 6 heures)
- Il est interdit de plier, tordre et piétiner à basse température en dessous de 0 °C (Le PVC devient cassant à basse température en dessous de 0 °C)
- Ne pas perforer, couper, raccourcir ou épisser l'éclairage flexible
- Si vous devez couper le produit, vous devez réaliser une protection professionnelle pour les extrémités de contour et les extrémités de coupe

Code(s) de commande

Bobines de 164Ft: **ES-120V-27K-164FT**, **ES-120V-30K-164FT**, **ES-120V-40K-164FT**

Ajustement personnalisé: **ES - 120V - YY - XX**

Projet		Type	
Date		Contact	
Notes			