


# Éclairage mural DEL

L'éclairage mural DEL est la solution idéale pour les applications d'éclairage architectural, pour les enseignes et aménagements paysagers.

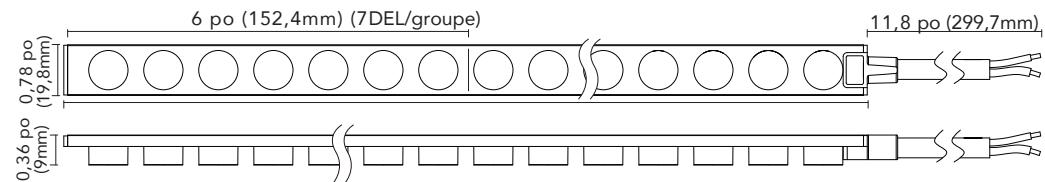

## Caractéristiques

- Exploitation 24V CC sécuritaire
- Faible consommation d'énergie : 5,8W/pi
- Convient aux applications intérieures et extérieures
- Angle de faisceau : 30°
- Offert en températures de couleur de 2700K, 3000K et 4000K
- Intensité variable avec pilotes permettant l'intensité variable
- Se coupe à chaque 6 po sur le site. Coupes sur mesure offertes
- Longue durée de vie de 30 000 heures
- Homologué cULus pour endroits mouillés
- Garantie limitée de 3 ans

Spécifications	
Température de couleur	2 700K, 3 000K, 4 000K
Tension à l'entrée	24V CC
Consommation de puissance (W)	5,8W/PI
Flux lumineux	580LM/PI (2 700K), 610LM/PI (3 000K), 640LM/PI (4 000K)
Efficacité	100LM/W (2 700K), 105LM/W (3 000K), 110LM/W (4 000K)
DEL	SMD2835
IRC	90+
Enfilade max.	16 PI
Durée de vie (heures)	30 000
Angle de faisceau	30°
Homologations	cULus pour endroits mouillés

## Codes pour commander:

ES-LS2835-27K-42-24-30

ES-LS2835-30K-42-24-30


ES-LS2835-40K-42-24-30

## NOTE:

le produit est vendu en rouleaux de 33 pi, mais une seule enfilade doit être de 16 pi au maximum.  
 Longueurs sur mesure offertes.


Projet		Type	
Date		Contact	
Notes			

## Installation avec agrafes de montage

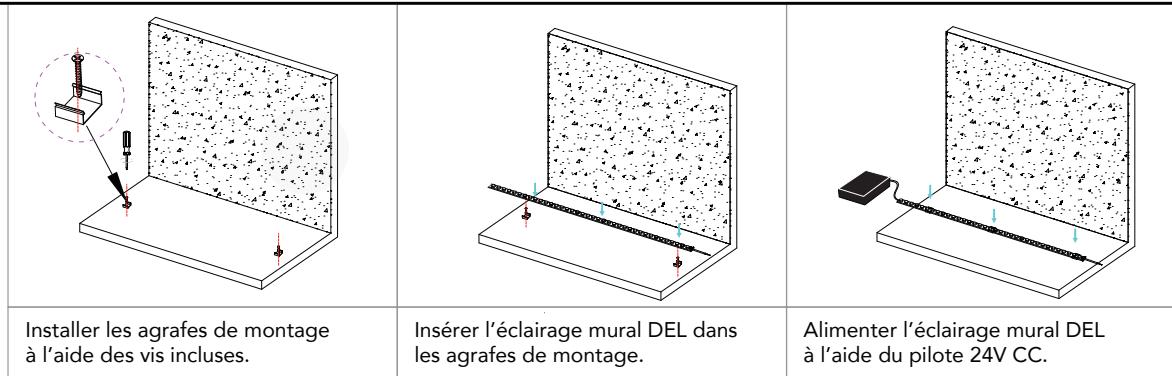


## Installation avec extrusion de type «L» pour réduire l'éblouissement

### Montage au plafond






### Montage au plancher





### Montage mural

Plusieurs supports de montage mural sont offerts dans le but d'améliorer les effets d'éclairage mural dans différentes applications.

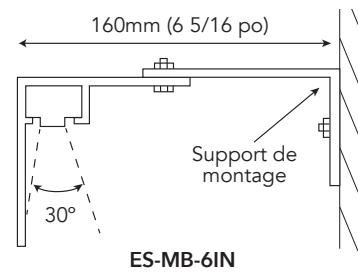

## Accessoires & Extrusions:



## Pilotes à intensité variable intérieur/extérieur

### MLDRE-40-24-DM

6,77 po X 2,67 po X 1,26 po  
(171 X 68 X 32mm)

### MLDRE-96-24-DM

6,77 po X 2,67 po X 1,26 po  
(171 X 68 X 32mm)

## Pilotes à intensité invariable

### MLDR-120-24

Pilote 120W câblé intérieur/extérieur  
Entrée: 100 - 240V CA; Sortie: 24V CC  
10 po x 3 3/8 po x 3 3/16 po (254 x 85,7 x 80,9mm)