

Encastrés à DEL Coup-Feu 5CCT

M **MAGIC LITE**
VOTRE PARTENAIRE DE CONFIANCE
EN ÉCLAIRAGE

Élevant la sécurité, le style et la conception en un seul coup

Conçus pour se fondre harmonieusement dans n'importe quel environnement, ces luminaires combinent une esthétique élégante avec des matériaux haut de gamme résistants au feu, garantissant non seulement une illumination captivante, mais aussi le respect de normes de sécurité strictes. Illumez vos espaces en toute confiance, sachant que vous avez choisi le meilleur en matière de style et de sécurité.

CARACTÉRISTIQUES

- Gradable en TRIAC
- Angle de faisceau de 120°
- Température de couleur réglable : 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K
- Deux clips à ressort pour fixer à n'importe quel matériau de plafond
- Finition blanche (anneaux de finition interchangeables en nickel brossé, noir, bronze huilé et cuivre disponibles - vendus séparément)
- Homologué pour les emplacements humides
- Plage de température : -20°C à 45°C
 - Pas besoin de boîtier IC, contact direct avec l'isolant et les matériaux combustibles
- Se connecte directement à l'alimentation 120V
- Transformateur abaisseur 347V en option (non gradable)
- Durée de vie de 50 000 heures
- Garantie limitée de 5 ans
- Étanche à l'air
- IRC de 90
- Homologué cETLus et Energy Star
- Livré avec des supports de montage et un connecteur d'extrémité

APPLICATIONS

- Cuisines et celliers
- Buanderies
- Salles de bains
- Hall d'entrée
- Couloirs
- Salles de banquet
- Ascenseurs
- Éclairage de commerce de détail
- Restaurants
- Bureaux



VOTRE PARTENAIRE DE CONFIANCE EN ÉCLAIRAGE / MAGICLITE.COM



Encastrés à DEL Coup-Feu 5CCT

INSTALLATION FACILE

Deux clips à ressort pour fixer à n'importe quel matériau de plafond

ÉLECTRIQUE

120V/60Hz


GARANTIE

Garantie de 5 ans. Consultez les détails de la garantie complète sur www.magiclite.com.

TAILLES

Disponible en tailles de 4" et 6".

APPEARANCE SIZE

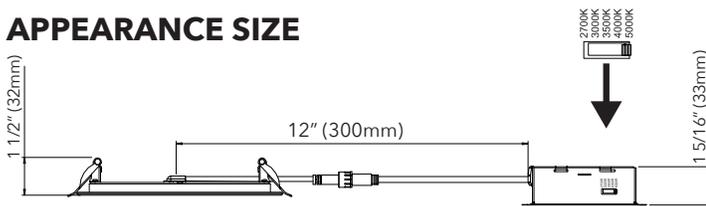


4"

D1=81mm (3")
D2=127mm (5")
H=11.5mm (1/2")

6"

D1=126mm (5")
D2=175mm (7")
H=11.5mm (1/2")

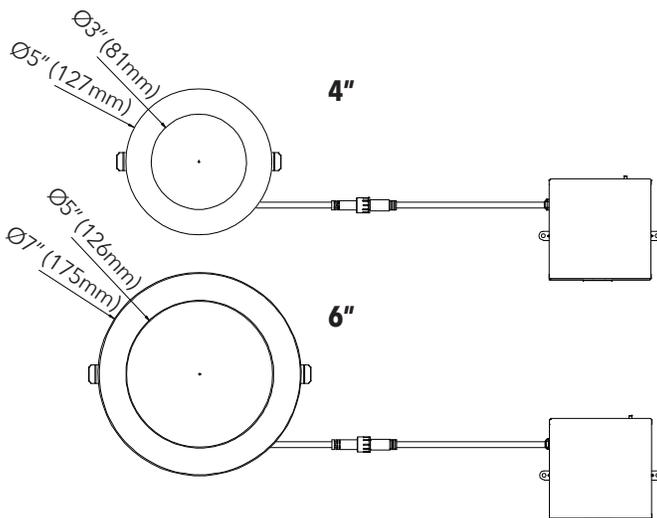

4"

6"

SPECIFICATIONS

Code produit	DL-FR-5CCT-4-WH DL-FR-5CCT-6-WH
Température de couleur	5-position switch for colour temperature adjustment 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K
Tension d'entrée	120V AC
Puissance de sortie (W)	12/15W
Lumens	800/1100LM (en fonction de la taille et du CCT)
CRI	90+
Durée de vie (heures)	50,000
Dimmable	Gradable en TRIAC
Angle de faisceau	120°
Garantie limitée	5 years
Approvals	cETLus, Energy Star

ACCESSOIRES

ANNEAUX DE GARNITURE:

DL-FR-TR-4-YY
DL-FR-TR-6-YY

YY=BK (noir), BZ (bronze huilé),
BN (nickel brossé), CP (cuivre)



PLAQUES DE CONSTRUCTION:

(en option pour les nouvelles constructions)

DL-FR-CP-4
DL-FR-CP-6

BAGUES DE BEAUTÉ:

DL-FR-BR-4
DL-FR-BR-6