


Barre Lumineuse a del 5CCT

MAGIC LITE
VOTRE PARTENAIRE DE CONFIANCE
EN ÉCLAIRAGE

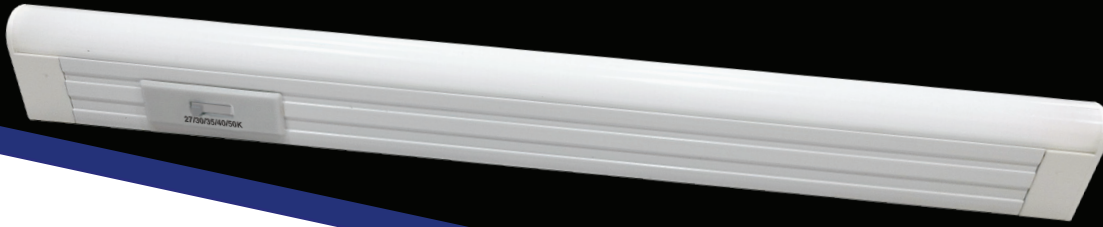

Profil mince et élégant, possibilité de raccordement en série, et 5 températures de couleur ajustables



Avec son profil mince et ses 5 températures de couleur ajustables, la Barre Lumineuse LED est le choix parfait pour la cuisine moderne.

CARACTÉRISTIQUES

- Disponible en finition blanche
- IRC (indice de rendu des couleurs) de plus de 90
- Prise et cordon de 120 V disponibles, ainsi que cordon d'alimentation en raccordement fixe (vendus séparément)
- Disponible en 5 longueurs:
LEDLB-5CCT-12 = 12 3/8" (315 mm)
LEDLB-5CCT-18 = 17 1/2" (445 mm)
LEDLB-5CCT-24 = 22 5/8" (575 mm)
LEDLB-5CCT-36 = 34 7/16" (875 mm)
LEDLB-5CCT-48 = 46 1/4" (1175 mm)
- Installation facile
- Interrupteur 5 positions pour l'ajustement de la température de couleur 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K
- Profil mince
- Compatible avec les gradateurs TRIAC
- Pouvant être relié jusqu'à 200W en utilisant des connecteurs bout à bout ou des cordons de raccordement de 12", 18", 24" et 32" disponibles (vendus séparément).
- Homologué cETLus pour une utilisation en intérieur.
- Garantie limitée de 3 ans.

APPLICATIONS

- Éclairage de tâche sous les armoires
- Éclairage d'accent audessus des armoires
- Vitrines et expositions
- Merchandising
- Unités murales et bars
- Postes de travail de bureau

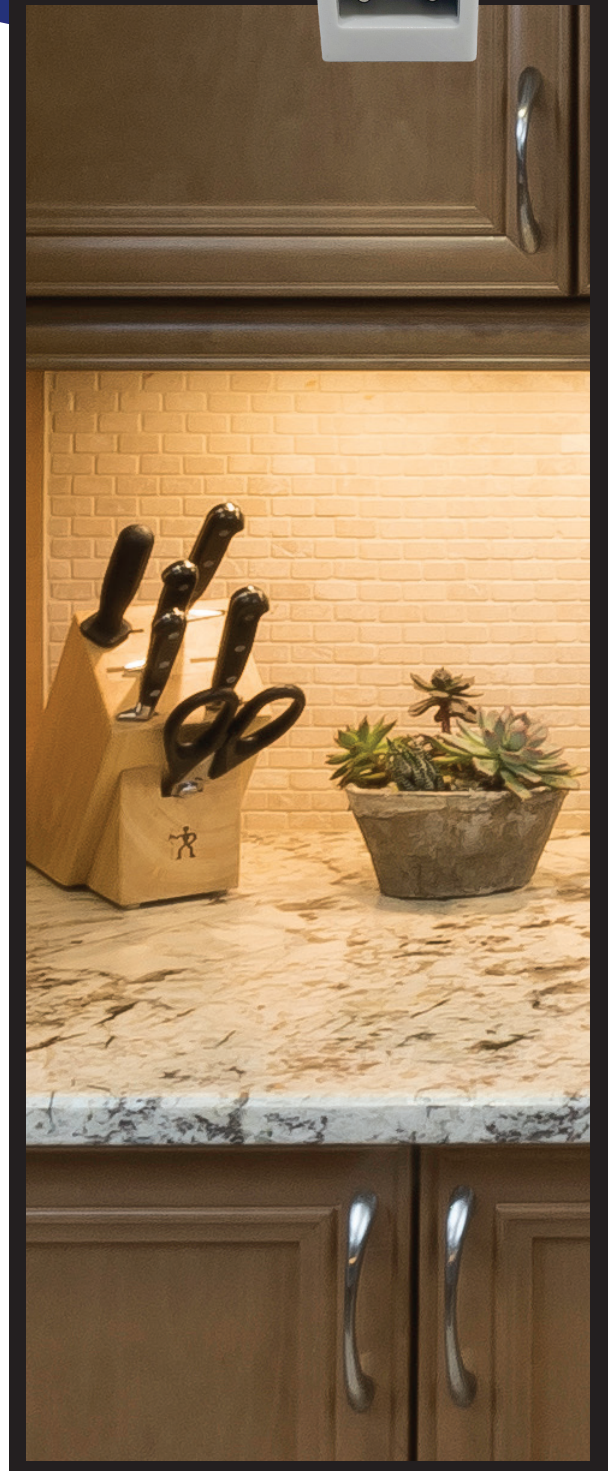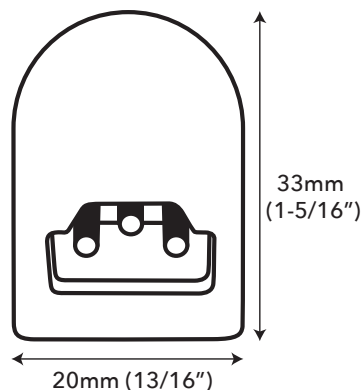

Barre Lumineuse à DEL 5 CCT

INSTALLATION FACILE

Profil mince, possibilité de raccordement jusqu'à 200W en utilisant des connecteurs bout à bout ou des cordons de raccordement. Installation via les clips de montage inclus. Linkable jusqu'à 200W en utilisant le connecteur d'extrémité inclus ou des cordons de raccordement (vendus séparément).

ÉLECTRIQUE

120V-277V AC

GARANTIE

Garantie de 3 ans. Consultez les détails de garantie complets sur www.magiclite.com.

REMARQUE:

Seuls les modèles LEDLB-5CCT-18, LEDLB-5CCT-24, LEDLB-5CCT-36 et LEDLB-5CCT-48 sont équipés d'un interrupteur marche/arrêt.

ACCESSOIRES (VENDUS SÉPARÉMENT)



LEDLB-J-12
12" Câble de raccordement

LEDLB-J-18
18" Câble de raccordement

LEDLB-J-24
24" Câble de raccordement

LEDLB-J-32
32" Câble de raccordement



LTS-PRO-PC-72
72" cordon d'alimentation et prise

LTS-PRO-HW-72
72" cordon d'alimentation pour câblage



LTS-PRO-JB
Boîte de jonction à raccordement fixe. Avec interrupteur marche/arrêt, montage de la ligne d'alimentation à l'arrière et 2 ports de sortie, elle permet de connecter les luminaires avec des câbles de raccordement (vendus séparément) des deux côtés de la boîte de jonction.

SPECIFICATIONS

| | |
|------------------------------|---|
| Code produit | LEDLB-5CCT-12 LEDLB-5CCT-18 LEDLB-5CCT-24 LEDLB-5CCT-36 LEDLB-5CCT-48 |
| Température de couleur | 2700/3000/3500/4000/5000K |
| Tension d'entrée | 120V-277V AC |
| Consommation électrique (W) | 5/8/12/16/20W |
| Lumens | LEDLB-5CCT-12 (443-541 LM) LEDLB-5CCT-18 (652-771 LM) LEDLB-5CCT-24 (966-1134 LM) LEDLB-5CCT-36 (1199-1393 LM) LEDLB-5CCT-48 (1599-1892 LM) |
| LEDs | SMD2835 |
| Indice de rendu des couleurs | 90+ |
| Liab | Up to 200W |
| Durée de vie (heures) | 35,000 |
| Angle de faisceau | 110° |
| Certification | cETLus |