


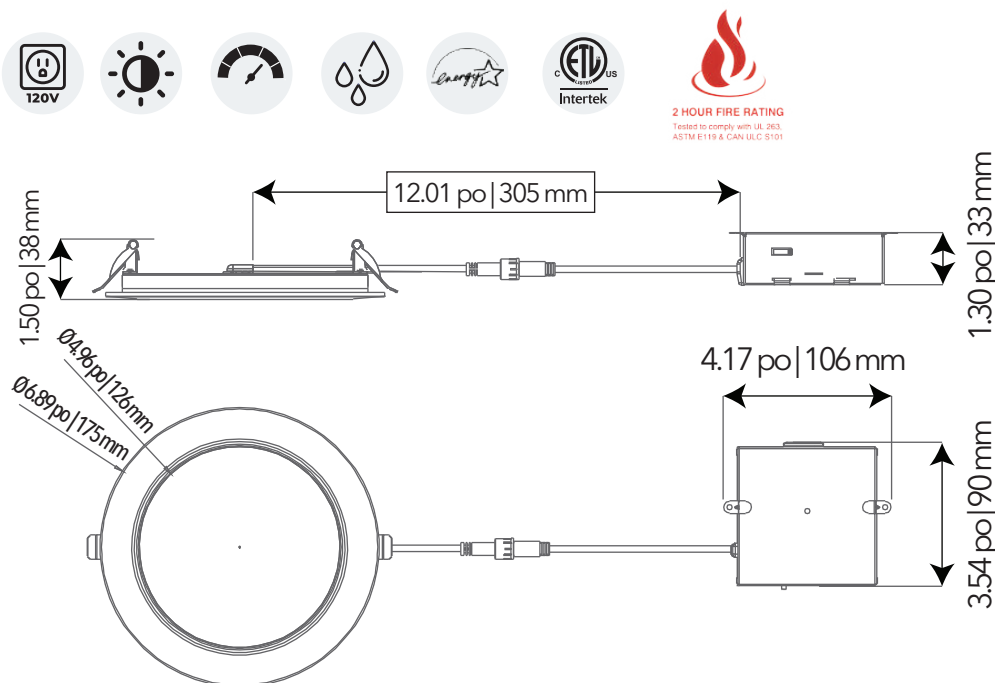

ACCESSOIRES

Câbles d'extension

- FLEX-4
- FLEX-6
- FLEX-10
- FLEX-20

Plaques de montage

- MP6
- MP6-1 – 6 po
- MP-UNV-346

Anneaux décoratifs (6 po)

- ADET6-BK
- ADET6-BZ
- ADET6-BN
- ADET6-CP

SPÉCIFICATIONS

Tension d'entrée	120V AC	Classement	Étanche à l'air, IC, Lieu humide
Puissance	12W, 15W	Facteur de puissance	>0.9
Montage	Pincés à ressort (sans boîte)	Durée de vie	50,000 Heures
Temp. de couleur	5 CCT: 2700-5000K	Dimensions (po)	4 po, 6 po
Flux lumineux	800 lm, 1100-1418 lm	Dimensions (mm)	(102 & 152 mm)
Angle de faisceau	120°	Temp. de fonct.	-20°C to 40°C (-4°F to 104°F)
Gradation	Oui - TRIAC	Découpable sur mesure	Ø4.25 po, Ø6.22 po (108, 158 mm)
Pilote	Intégré, avec boîte de jonction	Résistance au feu	2H(UL263,ASTME119,ULC S101)
IRC	90+	Garantie	5 Ans
Fini	Blanc	Certifications	cETLus, Energy Star

Codes de commande

- RGL-FR-5CCT-4-WH
- RGL-FR-5CCT-6-WH

Projet		Type	
Date		Contact	
Notes			