
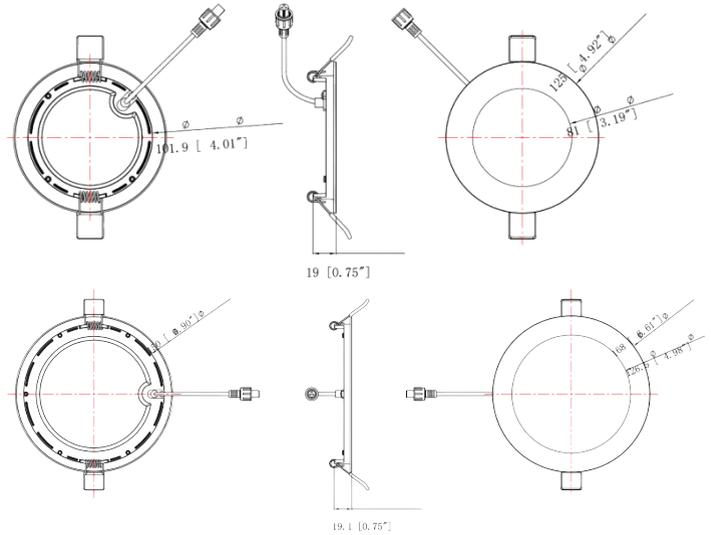


Avec un profil ultra-mince de 9 mm, un diffuseur dépoli double face et un cadre de refroidissement en aluminium ADC12 avancé, cette lumière LED à gradation offre un éclairage uniforme, une efficacité énergétique (FP > 0,9) et une protection pour les endroits humides.

Dimensions pour 4 pouces : Taille de découpe : 4,25 po

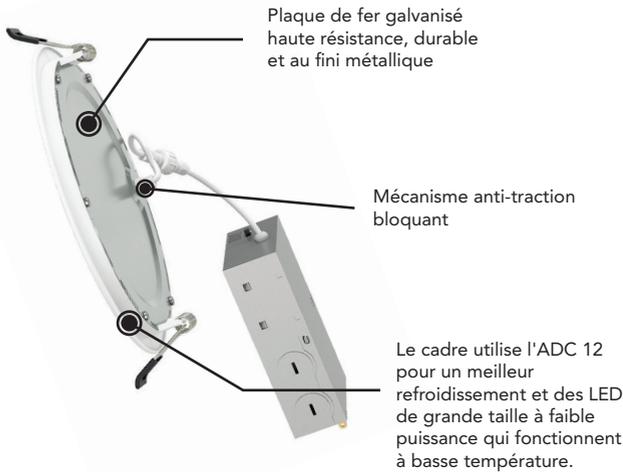

Dimensions pour 6 pouces : Taille de découpe : 6,375 po

Caractéristiques principales

- Profil ultra-mince de 0,35 pouce.
- 5 options de CCT : 2700K-5000K.
- IRC élevé > 90.
- Distribution uniforme de la lumière, diffuseur dépoli.
- Gradateur TRIAC, 5%-100%.
- Cadre de refroidissement en aluminium ADC12.
- Facteur de puissance élevé (>0,9).
- Convient aux emplacements humide.
- Connecteur avec design de décharge de contrainte.
- Grande élasticité du ressort, force de 6N-8N.
- Durée de vie de 50 000 heures.
- Garantie limitée de 5 ans.

Spécifications

Tailles	4 po et 6 po
Tension d'entrée	120 V CA
Wattage	9 W et 12 W
Lumens	>850Lm>1200Lm(30K)
Angle de faisceau	110 Degré
CCT	5CCT (2700 - 5000K)
IRC	>90
Durée de vie	50,000 Heures
Garantie Limitée	5 ans
Approbation	cETLus, ES, T24

Codes de commande

	Paquet de 1	Paquet de 6	Paquet de 12	Paquet de 24
4 po	SDL-5CCT-4-WH-1P	SDL-5CCT-4-WH-6P	SDL-5CCT-4-WH-12P	SDL-5CCT-4-WH-24P
6 po	SDL-5CCT-6-WH-1P	SDL-5CCT-6-WH-6P	SDL-5CCT-6-WH-12P	

Projet		Type	
Date		Contact	
Notes			