



LTS Pro Pivotant



LTSPRO-SW-24-YY



24 po

Comprend un port de chargement USB/USB-C

1 po | 25mm

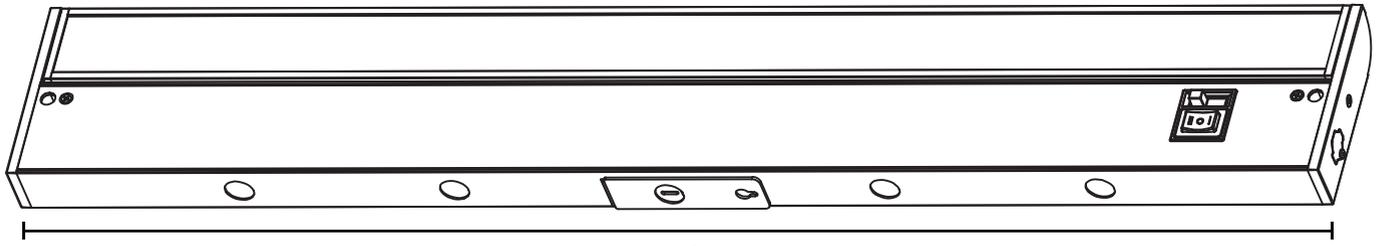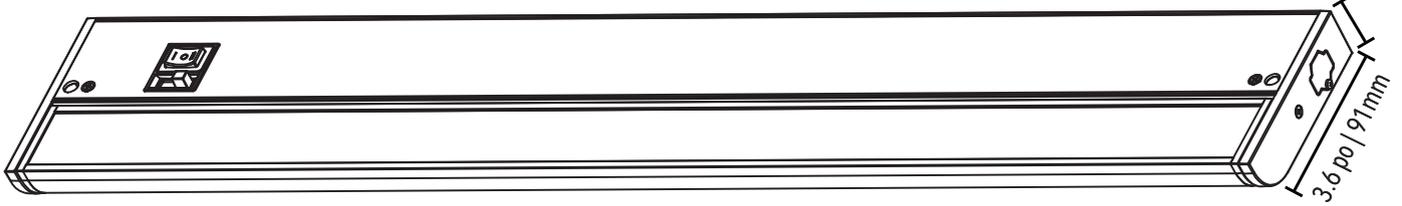

24 po | 610 mm

SPÉCIFICATIONS

Puissance	+14W USB	Matériau	Aluminum
Flux lumineux	840Lm	Installation	Câblé en dur ou à brancher
Tension	120V AC	Durée de vie	35 000 heures
Fréquence	60Hz	Dimensions (Inches)	24 po x 3.6 po x 1 po
Lentille	Rotatable 45°	Dimensions (Millimeters)	610 x 91 x 25
IRC	90	Garantie	5 Ans
Graduable	Oui (TRIAC)	Emplacement approuvé	Intérieur
Température de couleur	2700K-5000K	Approbation	cETLus

ACCESSOIRES

- Cordon d'alimentation de 6 pi - 1 pièce
- Cordon de raccordement de 6 po - 1 pièce
- Dispositif de décharge de traction - 1 pièce
- Vis de montage - 2 pièces
- Connecteur bout à bout - 1 pièce

Code de commande

LTSPRO-SW-24-YY (YY = WH (blanc), BK (noir), BZ (bronze))

Projet		Type	
Date		Contact	
Notes			