



LTS Pro Pivotant



LTSPRO-SW-24-WH



24 po


Comprend un port de chargement USB/USB-C

Débouchure = 3/8

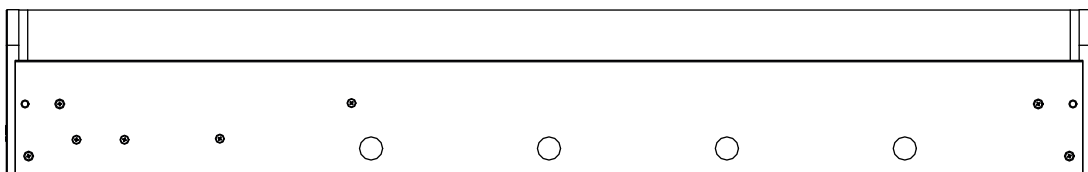


610 [24.0 po]

91.4 [3.6 po]

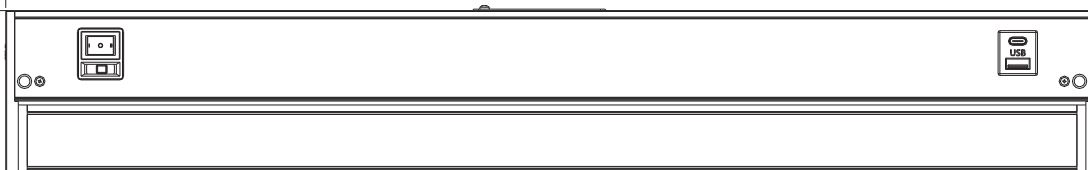

25.4 [1.0 po]



SPÉCIFICATIONS

Puissance	12 W	Matériau	Aluminum
Flux lumineux	720	Installation	Câblée
Tension	120V AC	Durée de vie	50,000 Heures
Fréquence	60Hz	Dimensions (Inches)	24 po x 3.6 po x 1 po
Lentille	Rotatable 45°	Dimensions (Millimeters)	610 x 91 x 25
IRC	90	Garantie	5 Ans
Graduable	Oui (TRIAC)	Emplacement approuvé	Intérieur
Température de couleur	2700K-5000K	Approbation	cETLus

ACCESSOIRES

- Cordon d'alimentation de 6 pi 1 pce
- Cordon de connexion de 12 po
- Serre-câble 1 pce
- Vis de montage 2 pces
- Kit de vis de fixation 1 pce
- Connecteur bout à bout 1 pce

Code de commande

• LTSPRO-SW-24-WH

Projet

Type

Date

Contact

Notes