



LTS Pro Pivotant


LTSPRO-SW-32-WH



32 po

Comprend un port de chargement USB/USB-C

Débouchure = 3/8

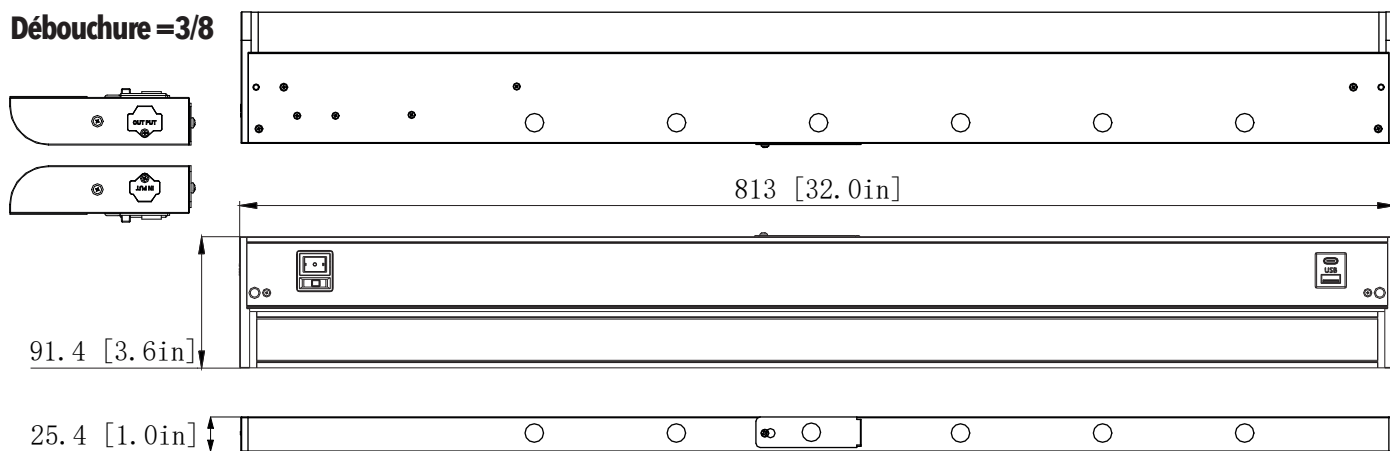

SPÉCIFICATIONS

Puissance	16 W	Matériau	Aluminum
Flux lumineux	1120	Installation	Câblée
Tension	120V AC	Durée de vie	50,000 Heures
Fréquence	60Hz	Dimensions (Inches)	32 po x 3.6 po x 1 po
Lentille	Rotatable 45°	Dimensions (Millimeters)	813 x 91 x 25
IRC	90	Garantie	5 Ans
Graduable	Oui (TRIAC)	Emplacement approuvé	Intérieur
Température de couleur	2700K-5000K	Approbation	cETLus

ACCESSORIES

- 6 Ft Power Cord - 1pc
- Strain Relief - 1pc
- Mounting Screw Kit - 1pc
- 12" jumper cord - 1pc
- Mounting Screws - 2pcs
- End to End connector - 1pc

Code de commande

• LTSPRO-SW-32-WH

Projet

Type

Date

Contact

Notes