



LTS Pro Pivotant



LTSPRO-SW-40-YY



40 po

Comprend un port de chargement USB/USB-C

1 po | 25mm

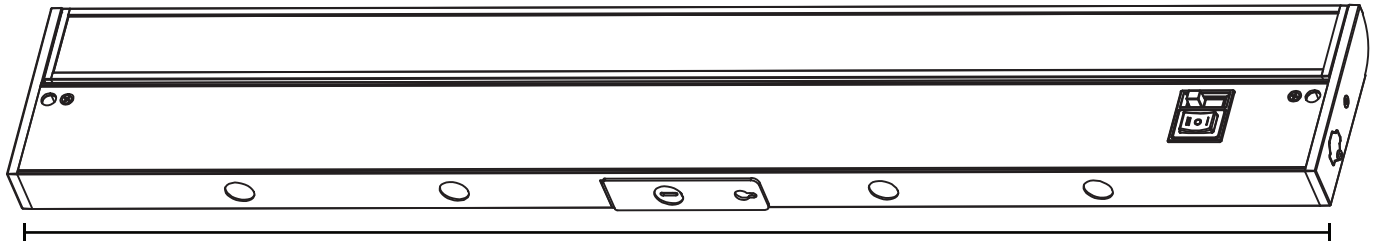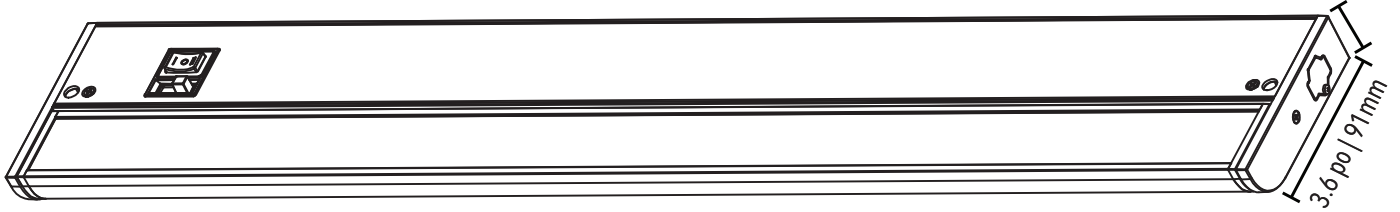

40 po | 1016 mm

SPÉCIFICATIONS

| | | | |
|------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------|
| Puissance | +14W USB | Matériau | Aluminum |
| Flux lumineux | 1400Lm | Installation | Câblé en dur ou à brancher |
| Tension | 120V AC | Durée de vie | 35 000 heures |
| Fréquence | 60Hz | Dimensions (Inches) | 40 po x 3.6 po x 1 po |
| Lentille | Rotatable 45° | Dimensions (Millimeters) | 1016 x 91 x 25 |
| IRC | 90 | Garantie | 5 Ans |
| Graduable | Oui (TRIAC) | Emplacement approuvé | Intérieur |
| Température de couleur | 2700K-5000K | Approbation | cETLus |

ACCESSOIRES

- Cordon d'alimentation de 6 pi - 1 pièce
- Cordon de raccordement de 6 po - 1 pièce
- Dispositif de décharge de traction - 1 pièce
- Vis de montage - 2 pièces
- Connecteur bout à bout - 1 pièce

Code de commande

LTSPRO-SW-40-YY (YY = WH (blanc), BK (noir), BZ (bronze))

| | | | |
|--------|--|---------|--|
| Projet | | Type | |
| Date | | Contact | |
| Notes | | | |