




InfiniDrive™


DR-60-12-WPWL-5N1D

Class P

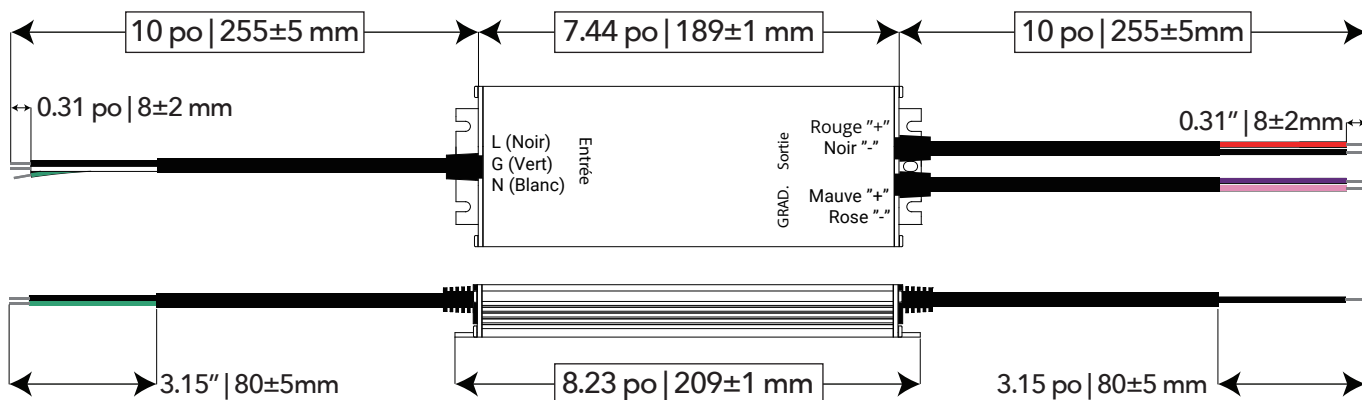

CARACTÉRISTIQUES

- Conforme aux normes américaines et canadiennes
- Plage d'entrée universelle : 100-277 V c.a.
- Protection : courts-circuits, les surtensions et les surcharges
- Conçu pour les enseignes publicitaires DEL et les boîtiers
- Convient aux emplacements secs, humides et mouillés
- Certifications : UL/cUL, FCC, Classe P | Garantie de 5 ans

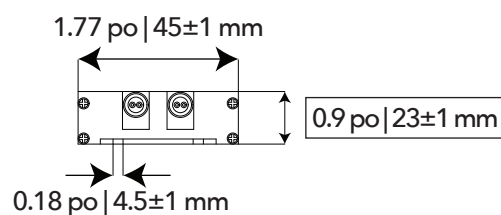

SPÉCIFICATIONS

Tension de sortie	12 Vcc ± 0.5 Vcc	Temp. d'entreposage	-35°C to +85°C
Courant de sortie	5 A Max	Plage d'humidité	En fctmt.: jusqu'à 95 % HR
Durée de vie estimée	50,000 h (à Tc ≤ 80 °C)	Facteur de puissance	≥ 0.7
Tension d'entrée	100-277 VCA	MTBF	200 000 heures (à 25°C)
Lieu approuvé	Pour lieux secs, humides et mouillés	Puissance de sortie	60W Max
Dimensions	8.23 po × 1.77 po × 0.9 po (209 × 45 × 23 mm)	Efficacité	85 % (typ.)
Compatibilité gradation	5-en-1: MLV/TRIAC, 0-10V, PWM	Poids	0.4 kg
Indice de protection IP	IP68 (Ne pas immerger)	Fréquence d'entrée	50/60Hz
Protection	Court-circuit, Surtension, Surcharge	Garantie	5 ans
Certifications	UL/cUL, FCC, Class P	Temp. de fctmt.	-30°C to +50°C

Code de commande • DR-60-12-WPWL-5N1D

Projet		Type	
Date		Contact	
Notes			