InfiniDrive™

DR-96-24-TM-5N1D

Class 2 Class P

RoHS | IP54 | cULus LISTED E495946

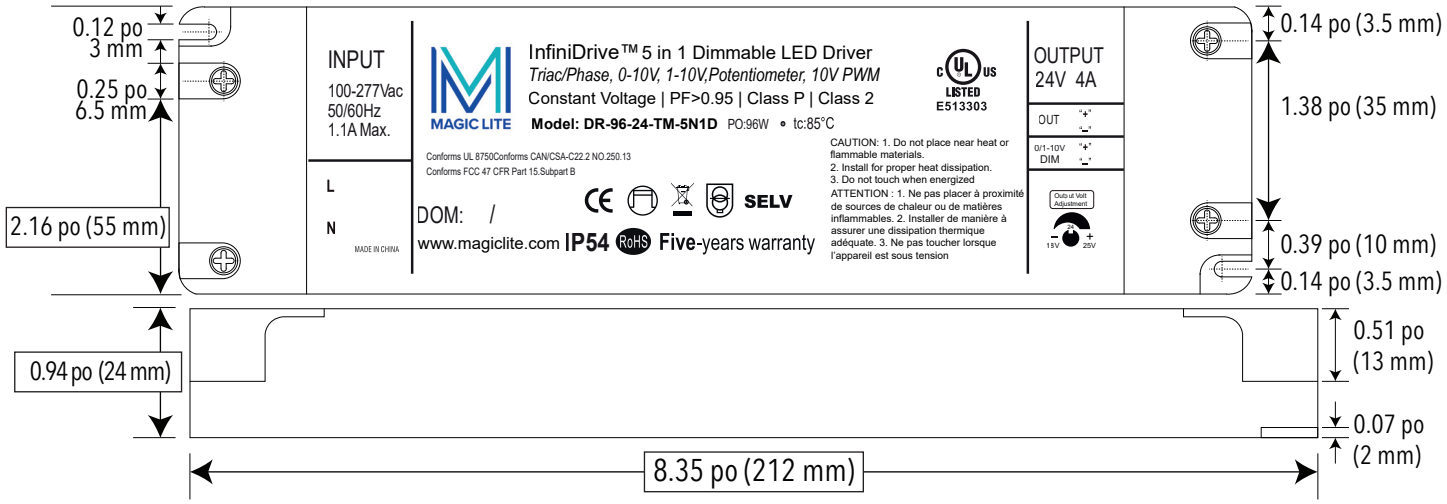

CARACTÉRISTIQUES

- Gradation 5-en-1 Premium : Performance sans scintillement de 0 à 100%.
- Alimentation universelle : Entrée flexible de 100-277 VCA pour tous les projets.
- Haute efficacité : Facteur de puissance supérieur à 0.95.
- Protections intégrées : Surcharge, court-circuit et surtension.
- Certifié et fiable : Conforme UL/cUL, FCC, Classe 2, Classe P, RoHS.
- Garantie de 5 ans : Tranquillité d'esprit complète.

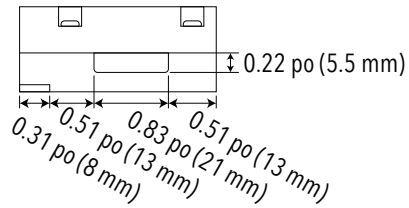

SPÉCIFICATIONS			
Tension de sortie	24 Vcc	Temp. d'entreposage	-35° C à +65° C
Courant de sortie	4 A Max	Plage d'humidité	En fctmt. :10 % à 95 % HR
Durée de vie	50,000 h (à Tc ≤ 80 °C)	Facteur de puissance	> 0.95
Tension d'entrée	100-277 VCA	MTBF	200 000 heures (à 25 °C)
Lieu approuvé	Pour lieux secs (IP54)	Puissance de sortie	96 W
Dimensions	8.35 po × 2.17 po × 0.94 po (212×55×24 mm)	Efficacité	85 % (typ.)
Compatibilité gradation	5-en-1 : MLV/TRIAC, 0-10V, PWM	Poids	0.415 kg
Indice de protection IP	IP54	Fréquence d'entrée	50/60Hz
Protection	Court-circuit, Surtension, Surcharge	Garantie	5 ans
Certifications	UL/cUL, FCC, Classe 2, Classe P, RoHS	Temp. de fctmt.	-30°C to +50°C

Code de commande • DR-96-24-TM-5N1D

Projet		Type	
Date		Contact	
Notes			

MAGIC LITE YOUR TRUSTED LIGHTING PARTNER
905.825.9592
lights@magiclite.com
magiclite.com