






DimDrive

DD-2460-S-WH



60 W

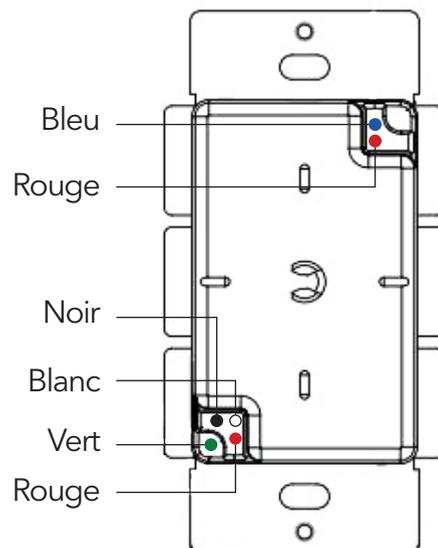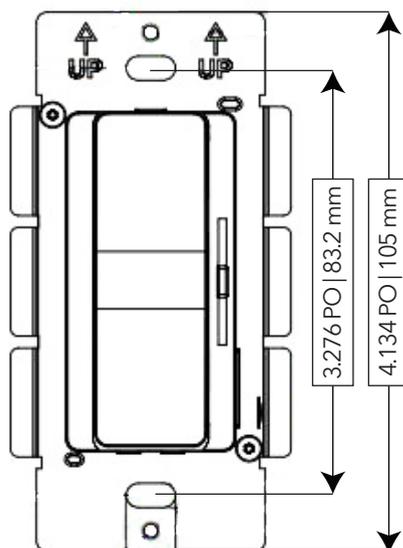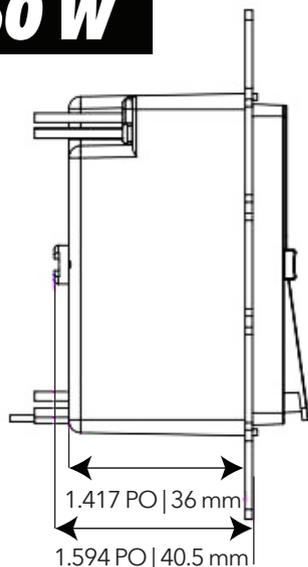

SPÉCIFICATIONS

Tension d'entrée	120 V CA	Protection	<ul style="list-style-type: none"> • Court-circuit (rétablissement automatique) • Surcharge > 110 % (mode hoquet) • Coupure par surchauffe avec rétablissement automatique
Tension de sortie	24 V CC		
Puissance de sortie max.	60 W		
Facteur de puissance	> 0,99		
Plage de gradation	0,3 % - 100 %	Garantie	5 ans
Efficacité à pleine charge	91%	Taille	4,13 × 2,13 × 2 (po) 105 × 54 × 51 (mm)
Température de fct.	-40 °C à +60 °C	Courant nominal	2,5 A
Environment	Endroits secs et humides	Certifications	UL / cUL / FCC / Class P / SELV / RoHS / Reach

CARACTÉRISTIQUES

- Corrige les problèmes de compatibilité entre gradateur et pilote
- Refroidissement sans ventilateur par convection naturelle
- Protection intégrée : court-circuit, surcharge, surchauffe
- Gradateur intégré avec interrupteur Marche/Arrêt
- Correction active du facteur de puissance (PFC)
- Convient aux milieux secs et humides
- PWM 16 kHz sans scintillement (Gamma 2.2)
- Entrée 120 V CA, sortie à tension constante
- Réglage précis de la tension de sortie
- Compatible avec les circuits à 3 voies
- Plage de gradation : 0,3%–100%
- Garantie limitée de 5 ans

Code(s) de commande

• DD-2460-S-WH

Projet		Type	
Date		Contact	
Notes			