


GUIDE D'INSTALLATION

1. Chaque bande rigide à DEL est expédiée complète avec l'appareil d'éclairage, deux agrafes de montage et les vis de montage.
2. Le système complet incorpore un bloc d'alimentation à DEL, des connecteurs de rallonge pour l'interconnexion du système (si requise) et les bandes rigides.
3. Disposez le système tout entier sans installer aucune des composantes. Avec le système à l'ordre, assurez-vous d'avoir toutes les pièces requises, gardant en mémoire les limitations suivantes :
 - a) Si vous utilisez un bloc d'alimentation enfichable (no. de pièces Magic Lite LV-HSDR-36-24-PC, LV-HSDR-60-24-PC), le bloc d'alimentation à DEL doit être installé en dedans de 5 pieds (1,5 m) d'une prise de courant murale.
 - b) Ne pas excéder le nombre nominal de watts par bloc d'alimentation.
 - c) Ne pas excéder plus de 91 pieds (28 m) de cordes de rallonge entre le bloc d'alimentation de courant à DEL et le dernier appareil d'éclairage du système.
4. Complétez l'installation des appareils d'éclairage selon ce qui suit :
 - a) Placez l'appareil d'éclairage à la position désirée et marquez les positions des agrafes de montage.
 - b) Installez solidement les agrafes de montage en utilisant les vis à bois (fournies).
 - c) Placez l'appareil d'éclairage à l'endroit désiré et engagez la bande rigide dans les agrafes de montage.
5. Complétez l'interconnexion du bloc d'alimentation à DEL à la bande rigide en branchant le fil à basse tension du bloc d'alimentation dans l'extrémité de la première bande rigide.
6. Complétez l'interconnexion des bandes supplémentaires partant de la première bande en branchant sur l'extrémité opposée de chaque bande ou en utilisant les connecteurs de raccordement partant de la première bande dans les bandes supplémentaires. Voir le diagramme et souvenez-vous des limitations énoncées au paragraphe 3 ci-dessus.

REMARQUE : Voir le nombre maximal de connexion d'appareils d'éclairage par bloc d'alimentation au paragraphe des spécifications.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE EN SURFACE

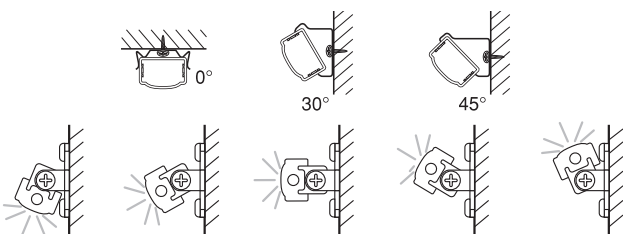

Agrafes rotatives de montage

DIAGRAMMES DE MONTAGE

