


Améliorez votre aménagement paysager avec notre éclairage polyvalent à puissance et luminosité réglables, offrant un contrôle précis pour mettre en valeur les éléments, le feuillage et l'ambiance, le tout dans un design élégant et robuste.

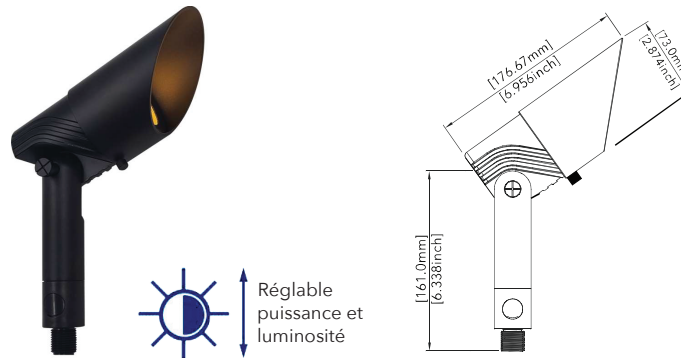

Caractéristiques:

- Angle de diffusion du faisceau : 24/36/60°
- Puissance réglable de 3 à 12 W avec un commutateur à bascule
- Conçu pour des applications d'éclairage extérieur
- Construction en aluminium moulé sous pression
- Finition : Noir
- Conforme aux emplacements humides
- Durée de vie de 50 000 heures
- Garantie limitée de 15 ans

Spécifications

Température de couleur	2700/3000K
Tension d'entrée	9-17V AC/DC
Puissance	3-12W (Réglable)
Lumens	900LM Max.
Dispersion du faisceau	24/36/60 degrés (remplaçable)
Finir	Revêtement en poudre noir
Mode de contrôle	50,000
Matériau	Aluminium moulé
Garantie limitée	15 ans
Agréments	cETLus

Code(s) de commande:

UP-01-12V-BLK

Project		Type	
Date		Contact	
Notes			