


Transformateur de 100 W pour applications paysagères.

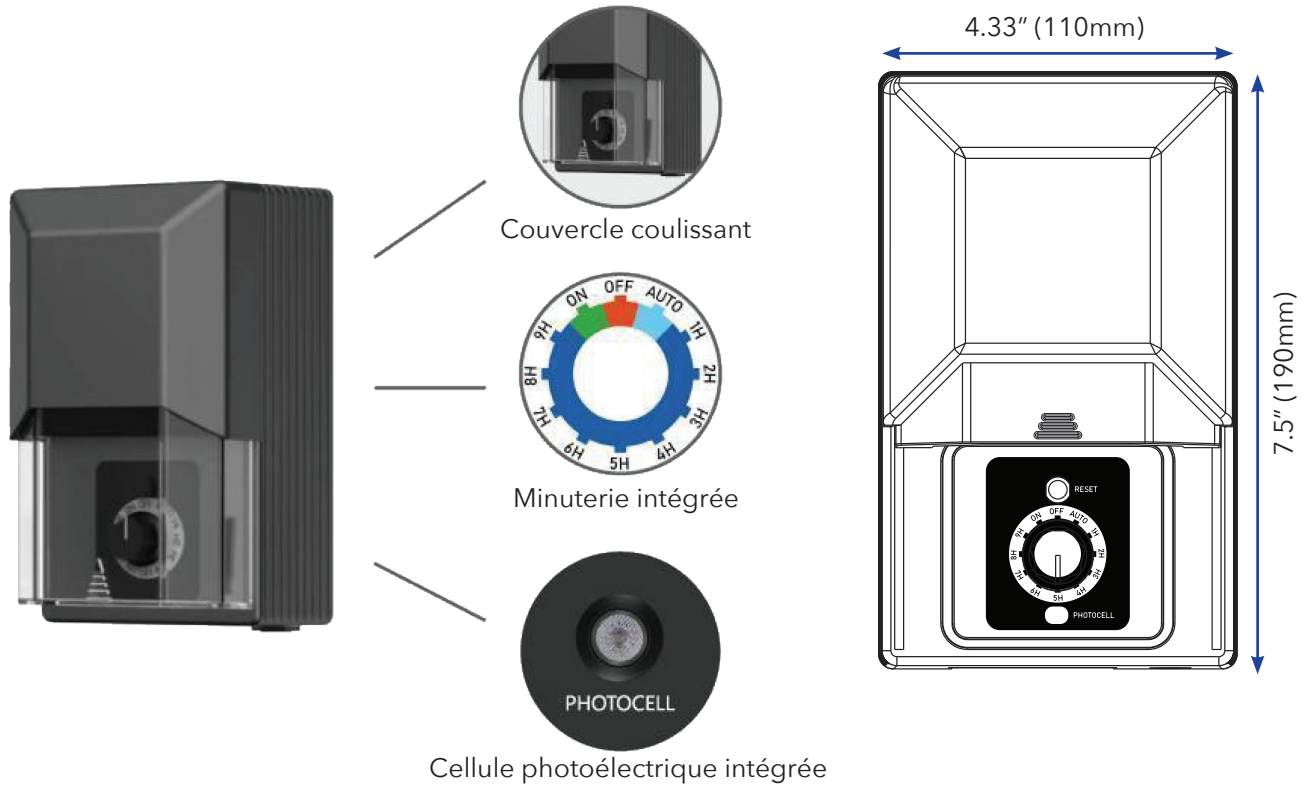

**Caractéristiques principales:**

- Minuterie mécanique intégrée et cellule photoélectrique
- Conception de couvercle coulissant transparent
- Protection contre les surcharges
- Câble SJT(W) de 72 pouces, de calibre lourd, avec mise à la terre et résistant à l'eau, avec fiche moulée
- Étanche aux intempéries IP 65
- Durée de vie de 50 000 heures
- Garantie limitée de 5 ans

**Spécifications**

Puissance	100W
Tension d'entrée	120V AC
Tension de sortie	12V AC
Courant de sortie maximal	8.5A
Garantie limitée	5 ans
Agréments	cETLus

**Code(s) de commande:**

ACC-TR-100W

Project		Type	
Date		Contact	
Notes			