



LTS Pro Pivotant


LTSPRO-SW-40-WH



40 po

Comprend un port de chargement USB/USB-C

Débouchure = 3/8

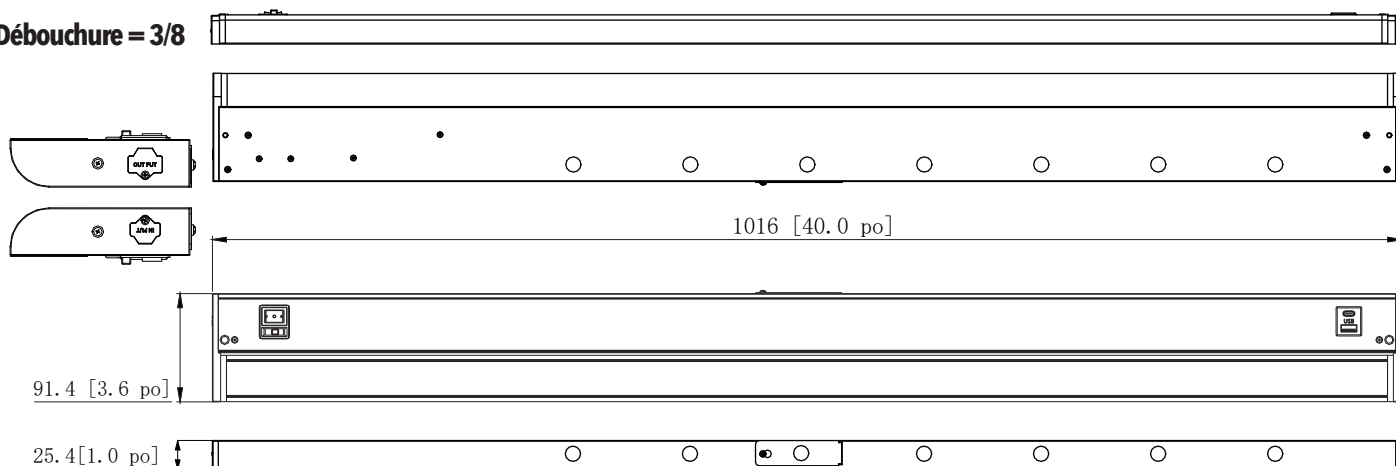

SPÉCIFICATIONS

Puissance	20 W	Matériau	Aluminum
Flux lumineux	1400	Installation	Câblée
Tension	120V AC	Durée de vie	50,000 Heures
Fréquence	60Hz	Dimensions (Inches)	40 po x 3.6 po x 1 po
Lentille	Rotatable 45°	Dimensions (Millimeters)	1016 x 91 x 25
IRC	90	Garantie	5 Ans
Graduable	Oui (TRIAC)	Emplacement approuvé	Intérieur
Température de couleur	2700K-5000K	Approbation	cETLus

ACCESSOIRES

- Cordon d'alimentation de 6 pi 1 pce
- Cordon de connexion de 12 po
- Serre-câble 1 pce
- Vis de montage 2 pces
- Kit de vis de fixation 1 pce
- Connecteur bout à bout 1 pce

Code de commande

• LTSPRO-SW-40-WH

Projet		Type	
Date		Contact	
Notes			